

Hebelpumpe LAP 350

Bedienungsanleitung

07/01

MATO

MATO Maschinen-
und Metallwarenfabrik

Curt Matthaei
GmbH & Co. KG.

Benzstraße 12-24
63165 Mülheim (Main)

Kolbenpumpe mit Schwenkhebel in robuster, stabiler Metallausführung.
Die Pumpe eignet sich zum Um- und Abfüllen von Heizöl, Diesel, Petroleum und Kaltreiniger.
Jede andere Verwendung der Hebelpumpe schließen wir ausdrücklich aus.

Lieferumfang:

Hebelpumpe
850mm Metall-Saugrohr
1m PVC Abgabeschlauch
mit Auslaufkrümmer

Technische Daten:

Kolbenpumpe mit Schwenkhebel
Metallgehäuse mit Kugelrückschlagventil
1m PVC Abgabeschlauch mit Auslaufkrümmer

Förderleistung: 350 ml/Hub

Tauchtiefe ca. 850 mm


Fördermedien:

Heizöl EL und L
Dieselöl
Petroleum
Kaltreiniger

**NICHT FÜR WASSER, CHEMIKALIEN
UND KORROSIVE MEDIEN GEEIGNET!**

Inbetriebnahme:

- Pumphebel und Abgabeschlauch mit Auslauffülle an der Pumpe befestigen.
- Metall-Saugrohr in die Pumpe einschrauben.
- Pumpe in das Faß stecken und fest einschrauben.
- Die Pumpe ist jetzt betriebsbereit.
- Eine Demontage der Pumpe wird nur zu Reinigungszwecken empfohlen. Verunreinigte Medien können die Pumpe beschädigen.

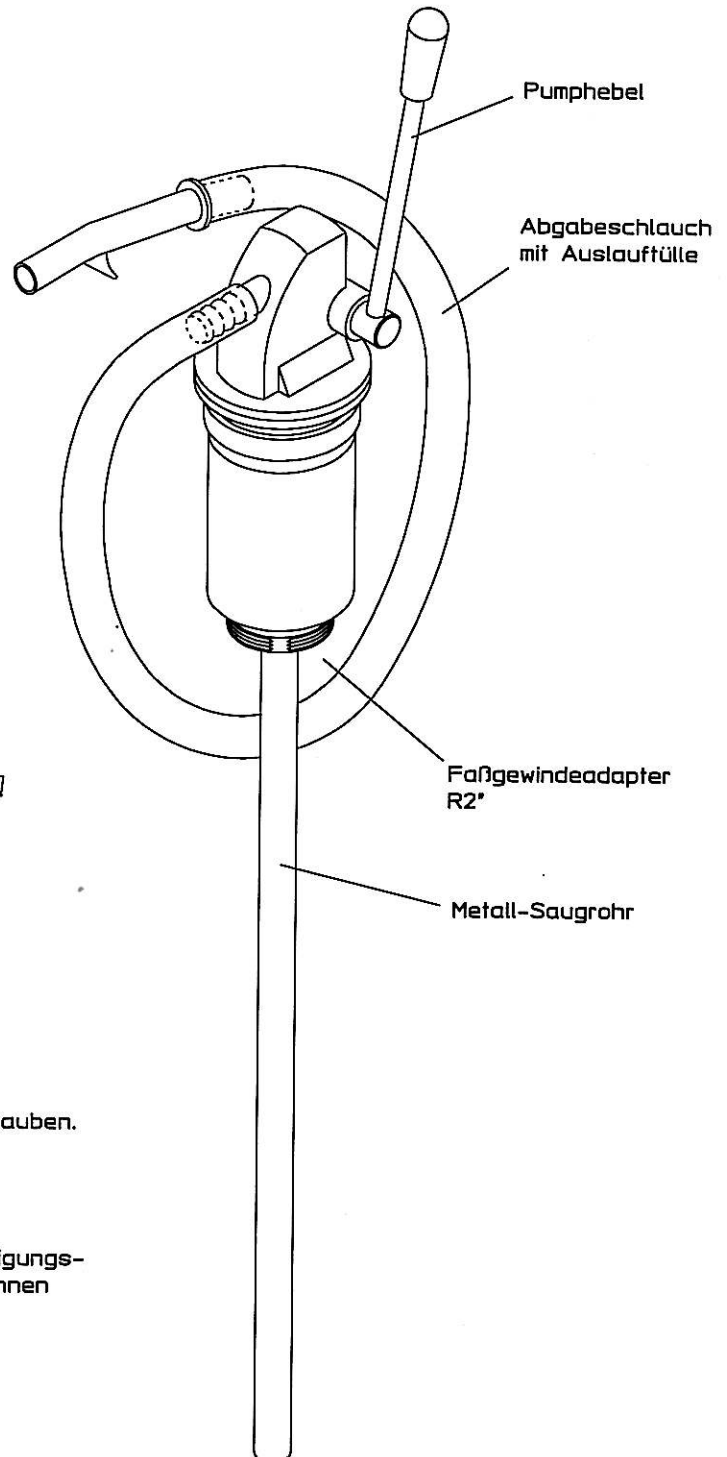

Ihr Beitrag zum Umweltschutz:

BEACHTEN SIE DIE VORSCHRIFTEN BEIM AB- UND UMFÜLLEN VON ÖLEN!

Achtung: Bei Nichtbeachtung der Hinweise entfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch.